


Drapak polypový

DP

Polyp Grab / Mehrschalengreifer

Hlavné rozmery / Dimensions / Dimensionen /

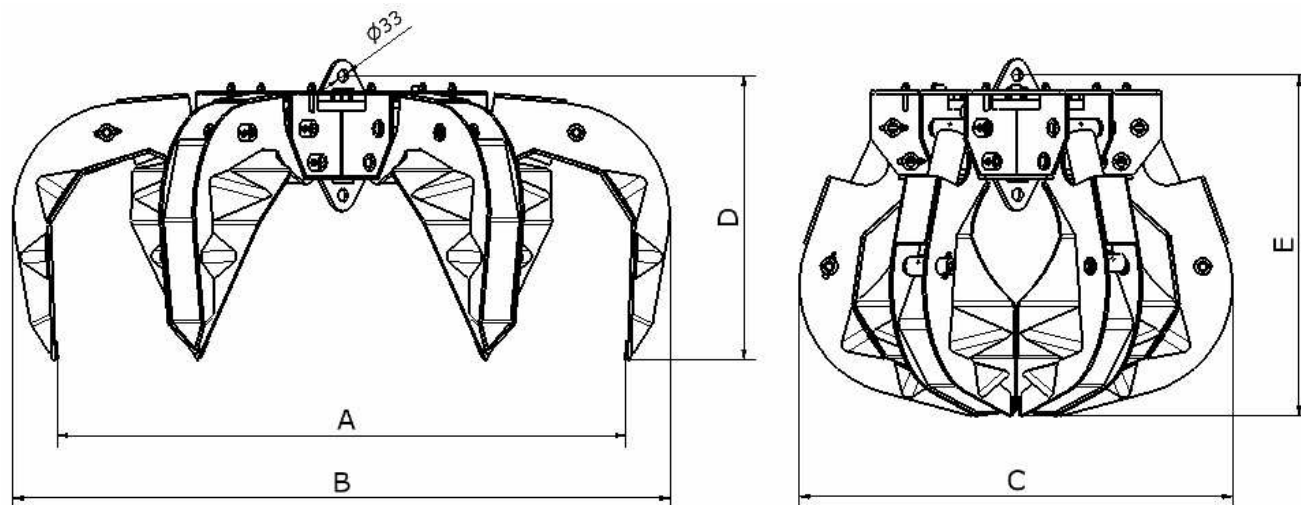

Technické parametre / Technical parameters / Technische daten /

Drapak polypový DP, je prídavným zariadením k zdvíhacím zariadeniam (žeriav, hydraulická ruka) bez vlastného hydraulického agregátu, určeným k uchopeniu bremena a manipulácii so sypkým materiálom, drobným kovovým odpadom, železným šrotom, kusovým a iným materiálom. Drapak sa upevňuje na hydraulickú ruku pomocou oka rotátora a závesu.

Štandardné prevedenie:

- rotátor 6t (4,5t)
- pracovné plochy sú vyrobené z oteruvzorného materiálu HARDOX 500
- čapy sú kalené pre zvýšenie pevnosti a životnosti
- čapy sú uložené v klzných púzdrach

TYP	Hmot. (kg)	Objem (dm ³)	Zubov (-)	Nosnosť (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
DP-1	130	120	4	1500	1170	1250	780	575	670
DP-2	300	230	5	1500	1470	1730	990	860	990
DP-3	330	250	6	1500	1470	1730	990	860	990